



SAKRET SE 943

طوق للسد المحكم بين الأنابيب والجدار

اللون


أصفر

نوع الرزمة

علبة

عدد القطع في الرزمة

10

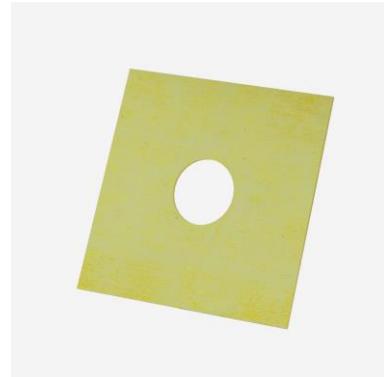

معايير والاعتمادات

- يفي بمتطلبات المعيار EN 1928

الخصائص والاستعمالات الأساسية

- لعزل الوصلات بين المواسير والجائز.
- مناسب بشكل خاص لأرضيات ألواح الجبسين.
- مناسب لـ "الغرف الرطبة" وبرك السباحة والمطابخ الصناعية ليونة ومرنة عالية.
- مقاوم للبيئة الحامضية والقاعدية.
- للاستعمال الداخلي والخارجي.
- تحافظ المادة على خصائصها في درجات حرارة (-30°C - +90°C).
- سهل ومريج للاستعمال.

تركيبة المادة

الستومير تيرموبلاستيكي مغطى بوليتيلين غير مغزول

مقاسات الطوق

20X20 سنتيمتر وسمك 0.83 ملمتر. قطر الفتحة 40 ملمتر.
مناسب لمواسير بقطر 42-55 ملمتر.



تيرموكير للصناعات (1980) م.ض، كيوبوس حورشيم هاتف: 03-6334861
البريد الإلكتروني: termokir@termokir.co.il الموقع: www.termokir.co.il

ترموكير
LICENSEE OF SAKRET

الأرضية والخلفية

- فرشات عازلة من نوع "SAKRET SE 943" ، باطون، طوب اسمنتى، طوب "بوميس" ، ألواح جصين وغيرها.

معطيات فنية

أكبر من - 1.5 أتموسفير	قوه التمزق
أكبر من - 1.5 أتموسفير	مقاومة لضغط الماء

*تعتمد البيانات على ظروف المختبر عند درجة حرارة $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ورطوبة نسبية 50% ± 5%

طريقة الاستعمال

- إزالة الغبار والأملاح وأي عامل آخر على الأرضية قد يسبب خلل في تنفيذ العمل.
- الصاق الطوق بدقيق من فئة "AD" ، بحسب نوع البلاط الذي يتم تغطيته.

تعليمات عامة

- يجب تخزين المادة في مكان مظلل مع تهوية جيدة.
- تصالح المادة للاستعمال طيلة 24 شهر من تاريخها إذا كانت مخزونة بعبوتها الأصلية وفي الظروف الموصى بها.
- مجال درجات الحرارة المسموحة للتطبيق: 5-35 درجة مئوية.
- يجب وقاية المادة من أشعة الشمس فوق البنفسجية لمدة عدة أسابيع بعد الترطيب.
- يجب الحرص على العمل بموجب متطلبات المعايير المناسبة.
- قبل الابتداء بالعمل يجب استدعاء مندوب الشركة للحصول على تعليمات.

الكفالة

تحصر كفالة الشركة في جودة ونوعية المواد فقط ولا تأتي محل كفالة من يقوم بتنفيذ العمل. ينبغي على من يقوم بتنفيذ العمل أن يتتأكد من ملائمة السلعة والجهاز لاحتياجاته وملائمتها لسلع أخرى قد تتلامس معها والتتأكد أيضاً من إنجاز العمل بطريقة لائقة. نحتفظ لأنفسنا بحق تعديل أو تغيير المعطيات والنصائح دون إشعار مسبق. على مسؤولية مُنفذ العمل أن يتبع آخر التحديثات.

ملاحظة

تمت ترجمة هذه المعلومات عن السلعة من العربية إلى العربية لعرض التسهيل لا غير. حيثما يوجد تناقض ما بين الترجمة للعربية ولغة الأصل العربية فإن القول الفصل للغة الأصل، العربية. وعليه ننصح بالاعتماد فقط على المعلومات المكتوبة باللغة العربية! كذلك قبل استعمال أي سلعة، يجب مراجعة القسم الفني للحصول على مشورة مُسبقة ومتتابعة أثناء الاستخدام. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن ضرر أو خسارة ناجمة عن عدم الامتثال لهذه التعليمات.

تاريخ التحديث: 2025/07



تيرموكيir للصناعات (1980) م.ض، كيتوس حورشيم هاتف: 03-6334861
البريد الإلكتروني: termokir@termokir.co.il الموقع: www.termokir.co.il

ترموكيir
LICENSEE OF SAKRET