

## תרמוקיר SE 975 (תרמוסיל)

איטום צמנטי חד-רכיבי



לבן/אפור



EPD




LOW VOC

### שימושים ויתרונות

- לאיטום גב האבן בבניה ב"שיטת ברנוביץ".
- משמש כחומר מקשר בין האבן לבטון.
- תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.

### תקנים והסמכות

יש לעבוד לפי דרישות ת"י 2378 חלק 5 ל"שיטת ברנוביץ"



בעל תו ירוק

EPD<sup>®</sup> בעל הצהרה סביבתית EPD מאומתת - מוצר בצבע אפור

EPD<sup>®</sup> בעל הצהרה סביבתית EPD מאומתת - מוצר בצבע לבן

מיוצר בישראל

## שלבי היישום

שלב 1

### הכנת התערובת

- יש לשפוך 7.0-7.5 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, בהתאם לסוג ומהירות הערבול החשמלי.
- יש להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל עד לקבלת עיסה אחידה, עדינה וללא גושים.
- לאחר המתנה של כ-5 דקות יש לערבב ערבול קצר נוסף.
- משלב זה החומר מוכן לשימוש.



שלב 2

### אופן היישום


- לפני היישום יש לנקות את גב האבן להסרת אבק, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום כשל בביצוע.
- יש למרוח שכבה דקה ואחידה על גבי תשתית לחה באמצעות מברשת בעלת סיבים קשים. יש לוודא כיסוי מלא של פני השטח.
- יש להמתין להתייבשות מלאה של השכבה (כ-3 שעות לפחות) וליישם שכבה נוספת. טרם ביצוע כל שכבה יש להרטיב קלות את התשתית.
- עובי כולל של השכבות: 2 מ"מ לפחות.



שלב 3

### אשפּרה

מומלץ לבצע את השכבה הבאה במערכת, למחרת גמר יישום "תרמוקיר SE 975". במידה ולא מבצעים את השכבה הבאה תוך 24 שעות, יש להתחיל באשפּרה למחרת גמר הביצוע, ועד ליישום השכבה הבאה, 3 פעמים ביום במשך 3 ימים לפחות. באזורים בהם ההתייבשות מהירה, יש להתחיל באשפּרה ביום היישום.

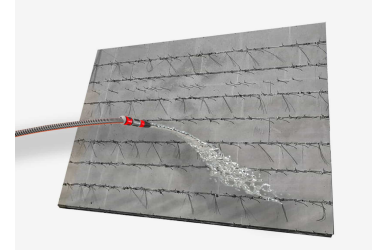

## הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.

- החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
- טווח הטמפ' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
- יש לבצע את השלב הבא במערכת למחרת גמר יישום "תרמוקיר SE 975", ולא יותר מ 72 שעות לאחר מכן.
- מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת יעוץ מנציגי החברה.
- תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
- משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
- אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (שרב, גשם, רוחות).
- יש להקפיד ולעבוד עפ"י דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה יש לזמן נציג החברה לצורך קבלת הנחיות בשטח.
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מיידית במים זורמים.

הערה חשובה:

למרות המצוין לעיל, כמות המים עשויה להשתנות. בכל מקרה יש להגיע לרמת עבירות מתאימה למוצר.

מומלץ להתייעץ עם אנף טכני.

אזהרה :

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

מידע נוסף

נתונים טכניים

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| משך שמישות לעבודה              | כשעתיים          |
| משקל מרחבי (אבקה)              | כ- 1.3 ק"ג/ליטר  |
| חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום | גדול מ-1.0 מגפ"ס |

\*הנתונים מתייחסים לתנאי מעבדה בטמפ' 2°C ± C23 ולחות יחסית 5% ± 50%

תצרוכת אופיינית

כ- 2.5 ק"ג/מ"ר בשתי שכבות.  
התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום.

הרכב החומר

צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

סוג ומשקל אריזה

שק, 25 ק"ג  
84 יח' במשטח

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.