


SAKRET SE 943

צווארון איטום סביב צנרת קוטר 40 מ"מ



צהוב



גמיש

שימושים ויתרונות

- לאיטום חיבורים בין צנרת לקיר.
- מתאים במיוחד לתשתית לוחות גבס.
- מתאים ל"חדרים רטובים", בריכות שחייה ומטבחים תעשייתיים.
- בעל אלסטיות גבוהה.
- עמיד בסביבה חומצית ואלקלית.
- לשימוש פנימי וחיצוני.
- תכונות החומר נשמרות בטמפרטורות -30°C - $+90^{\circ}\text{C}$.
- קל ונח לשימוש.

תקנים והסמכות

עומד בדרישות תקן EN 1928 

שלבי היישום


שלב 1

רקע ותשתית

בטון, בלוק בטון, בלוק "פומיס", לוח גבס.

הכנת התשתית

הסרת אבק, מלחים, שמן וכל גורם אחר היכול לגרום כשל בביצוע מהתשתית.

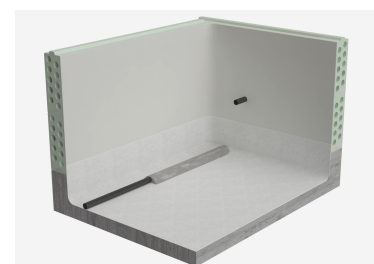

שלב 2

אופן ההדבקה

הדבקת הצווארון באמצעות דבק ממשפחת "AD", בהתאם לסוג האריח שיחופה.



הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- טווח הטמפ' המותרת ליישום: 5°C - 35°C צלזיוס.
- יש להגן על החומר מפני קרינה אולטרה סגולית במשך מספר שבועות לאחר ההתקנה.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה יש לזמן נציג החברה לצורך קבלת הנחיות.

מידע נוסף

נתונים טכניים

חוזק קריעה	גדול מ- 1.5 אטמ'
------------	------------------

עמידות בלחץ מים	גדול מ- 1.5 אטמ'
-----------------	------------------

*הנתונים מתייחסים לתנאי מעבדה בטמפ' $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ולחות יחסית $50\% \pm 5\%$

הרכב החומר

אלסטומר תרמופלסטי בציפוי פוליפרופילן לא ארוג.

משקל וסוג אריזה

מידות הצווארון

20X20 ס"מ, עובי 0.83 מ"מ. קוטר החור 40 מ"מ.
מתאים לצינורות בקוטר 42-55 מ"מ.
אריזה: קופסא, 10 יח' בקופסא

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.