

## SAKRET SE 944

סרט לאיטום מפגשים בין קירות ובין רצפה לקיר



### שימושים ויתרונות

- לאיטום חיבורים בין קירות ובין רצפה לקיר.
- לאיטום חיבורים בין תשתיות שונות.
- לשימוש פנימי כחלק ממערכת חיפוי.
- מתאים במיוחד לתשתית לוחות גבס.
- מתאים ל"חדרים רטובים", בריכות שחייה ומטבחים תעשייתיים.
- בעל אלסטיות גבוהה.
- עמיד בסביבה חומצית ואלקלית.
- לשימוש פנימי וחיצוני.
- תכונות החומר נשמרות בטמפרטורות  $-90^{\circ}\text{C} - +30^{\circ}\text{C}$ .
- קל ונח לשימוש.

### תקנים והסמכות

- ✓ עומד בדרישות תקן EN 1928.
- ✓ נבדק לפי EN ISO 527-3.

### שלבי היישום

שלב 1

#### רקע ותשתית

בטון, בלוק בטון, בלוק "פומיס", לוח גבס, בלוק גבס.

#### הכנת התשתית


הסרת אבק, מלחים, שמן וכל גורם אחר היכול לגרום כשל בביצוע מהתשתית.



שלב 2

#### אופן ההדבקה

הדבקת הסרט באמצעות דבק ממשפחת "AD", בהתאם לסוג האריח שיחופה. באזור החפיפה בין סרט לסרט ובין סרט ליריעות פינה, יש ליישם "תרמוקיר SE 980" (אלסטוסיל).

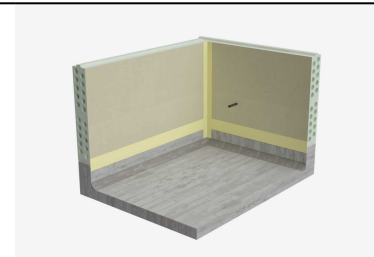

### הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- טווח הטמפרטורה המותרת ליישום:  $5^{\circ}\text{C} - 35^{\circ}\text{C}$  צלזיוס.
- יש להגן על החומר מפני קרינה אולטרה סגולית במשך מספר שבועות לאחר ההתקנה.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.

• טרם ביצוע העבודה יש לזמן נציג החברה לצורך קבלת הנחיות.

מידע נוסף

נתונים טכניים

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 120N / 15 mm     | חוזק מתיחה לאורך     |
| 25N / 15 mm      | חוזק מתיחה לרוחב     |
| 70%              | התארכות בשבירה לאורך |
| 300%             | התארכות בשבירה לרוחב |
| גדול מ- 1.5 אטמ' | עמידות בקריעה        |
| גדול מ- 1.5 אטמ' | עמידות בלחץ מים      |

\*הנתונים מתייחסים לתנאי מעבדה בטמפ'  $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  ולחות יחסית  $50\% \pm 5\%$

הרכב החומר

אלסטומר תרמופלסטי בציפוי פוליפרופילן לא ארוג.

מידות וסוג האריזה

מידות הסרט

אורך 50 מ', רוחב 12 ס"מ, עובי 0.66 מ"מ.  
אריזה: קופסא, 1 יח' בקופסא

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.