

SAKRET SE 965

איטום פוליאוריתני גמיש



גמיש



צבע



שימושים ויתרונות

- למילוי ואיטום מישקי התפשטות.
- מתאים במיוחד ליישום ב"שיטת ברנביץ".
- ליישום בקירות ורצפות.
- בעל יכולת הדבקות גבוהה לתשתיות שונות.
- עמידות גבוהה לכימיקלים ושחיקה.
- לשימוש פנימי וחיצוני.

תקנים והסמכות

- ✓ עומד בדרישות ת"י 1536 לחומרי איטום ו-ISO 11600.
- ✓ נבדק לפי ISO 8339 ו-ISO 7389.
- ✓ יש לעבוד לפי דרישות ת"י 2378 לחיפוי, ת"י 1555 לחיפוי וריצוף, ת"י 1872 לחיפוי ות"י 5566 לריצוף.

שלבי היישום

שלב 1

הכנת התשתית

התשתית המיועדת ליישום תהיה ייבשה, נקייה וללא עקבות של כל גורם אשר יכול לגרום כשל ביישום.


- לפני מילוי המישקים יש לנקות היטב את חזית וצדי האריחים.
- ניתן ליישם "SAKRET SE 965" רק לאחר שחלפו הזמנים הבאים:
- לאחר הדבקת אריחים על קירות: 2 ימים.
- לאחר הדבקת אריחים על רצפות: 7 ימים.



שלב 2

אופן היישום

- יש ליישם את החומר באמצעות אקדח מתאים.
- יש למלא את המישקים ברצועה מתמשכת, בלחץ מתון על ההדק, למילוי אחיד של המישק.
- יש להחליק את החומר באמצעות כלי מתאים מיד לאחר היישום.
- מידות המישק המרביות: רוחב 40 מ"מ, עומק 20 מ"מ.

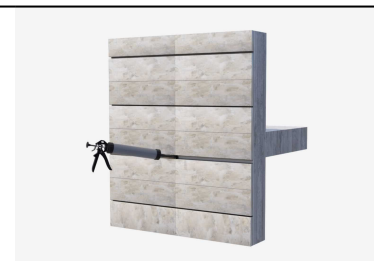

הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית, ובתנאים המומלצים.
- טווח הטמפ' המותרת ליישום: 5°C - 35°C צלזיוס.
- בזמן יישום המוצר, יש לדאוג לאוורור המקום.
- ההליכה על הרצפה מותרת רק לאחר 48 שעות מגמר יישום "SAKRET SE 965".
- לפני היישום יש לנסות באופן מדגמי שטח קטן לבחינת ההתאמה ליישום ולגוון הנדרש.
- בשל רגישות החומר, בעת חשיפה ממושכת לשמש (קרני UV) גוון המוצר עלול להשתנות. אין משום כך פגיעה בתכונותיו.
- משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
- אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (שרב, גשם, רוחות).
- יש להקפיד ולעבוד עפ"י דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.

מידע נוסף

נתונים טכניים

משקל סגולי	1.3 גרם/מ"ל
קשיות לפי Shore A	15-25
מודול אלסטיות	0.15-0.25 מגפ"ס
התארכות	250%
חוזק מתיחה	1.3 מגפ"ס
שיוב	גדול מ- 70%

*הנתונים מתייחסים לתנאי מעבדה בטמפ' $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ולחות יחסית $50\% \pm 5\%$

תצרוכת אופיינית

6-8 מ"א/יחידה, בהתאם לרוחב ועומק המישק.
התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית, ולאופן היישום באתר.

הרכב החומר

שרף פוליאוריתני ומוספים מיוחדים.

סוג ומשקל אריזה

נקניק, 600 מ"ל
20 יח בקרטון

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.