

SAKRET SE 992 XR

משחה פוליאוריתנית-ביטומנית מהירת התקשרות בטכנולוגיית HYDRO



שחור

שימושים ויתרונות

- לאיטום רצפות בטון ב"חדרים רטובים", מרפסות, גינות גג, אדניות, קירות מרתף.
- לאיטום רצפות בטון יצוק בפנים וחוץ המבנה.
- מתאים ליישום על איטום צמנטי.
- ממברנה אחידה ללא תפרים.
- אינו מתנתק במים עומדים.
- ליישום באמצעות "מברשת זפתים" או בהתזה ב"איירלס".
- חומר איטום בטכנולוגיית HYDRO ללא סולבנטים.
- גמיש מאוד, בעל יכולת גישור ע"פ סדקים.
- ממברנה בעלת עמידות מכנית וכימית גבוהות במיוחד.
- לשימוש פנימי וחיצוני

שלבי היישום

שלב 1

הכנת התשתית

- יש להסיר מהבטון אבק, מלחים, שמן וכל גורם אחר היכול לגרום כשל בביצוע.
- יש לוודא כי רמת הלחות של הבטון לא תעלה על 4%.



שלב 2

שכבת פריימר


- יש ליישם שכבת פריימר מסוג "SAKRET PR 003" באמצעות רולר, בכיסוי מלא של התשתית, או "תרמוקיר SE 980" (אלסטוסיל) באמצעות מברשת.
- יש להמתין 30-60 דקות (בהתאם לתנאי מזג האוויר) לספיגה מלאה של החומר בתשתית.



שלב 3

הכנת החומר

טרם היישום יש לערבב את החומר בתוך הדלי באמצעות ערבב מכני או כלי מתאים אחר.

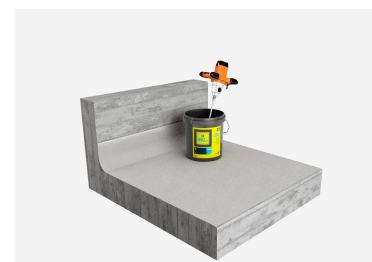

שלב 4

יישום החומר

- יש להוסיף שכבה אחת או יותר של "SAKRET SE 992 XR" וליישם על התשתית באמצעות כלי מתאים, עד הגעה לעובי הנדרש. זמן המתנה בין השכבות 6-24 ש' (בהתאם לתנאי מזג האוויר).
- ניתן לרצף על שכבת האיטום באמצעות דבק צמנטי ללא פריימר.

הערה: יש להמתין 24-48 ש' (בהתאם לתנאי מזג האוויר), לאחר סיום עבודות האיטום, לפני בדיקת ההצפה/ השלב הבא במערכת.



הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- טווח הטמפ' המותרות ליישום: $5^{\circ} - 35^{\circ}$ צלזיוס.
- יש לבצע את השלב הבא במערכת בהתאם להנחיות באופן ההשמה.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
- אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (שרב, גשם, רוחות).
- טרם ביצוע העבודה יש לזמן נציג החברה לצורך קבלת הנחיות בשטח.
- להרחיק ממגע של ילדים, במידה ויש מגע בעור או בעיניים, לשטוף עם הרבה מים.

מידע נוסף

נתונים טכניים

משקל סגולי	1.16 ק"ג/ליטר
כושר התארכות	גדול מ- 400%
חוזק מתיחה	גדול מ- 1.2 מגפ"ס
גישור על פני סדקים	2 מ"מ
חדירת מים ב-1.5 אטמ' במשך 7 ימים, בעובי שכבה 2 מ"מ	לא עברו מים

*הנתונים מתייחסים לתנאי מעבדה בטמפ' $23^{\circ} \pm 2^{\circ} \text{C}$ ולחות יחסית $50\% \pm 5\%$

תצרוכת אופיינית

כ-1.5 ק"ג/מ"ר בשכבה אחת.
התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית, ולאופן היישום באתר.

הרכב החומר

חומר פוליאוריתני-ביטומני אלסטומרי, מלאנים ומוספים מיוחדים.

סוג ומשקל אריזה

דלי, 18 ק"ג

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע וליצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.