

תרמוקיר PR 008

פריימר אבקתי מינרלי



בז'



EPD



אבקה

שימושים ויתרונות

- פריימר לפני חיפוי על קירות העשויים בלוק גבס וטיח גבס.
- פריימר לפני חיפוי על תשתיות צמנטיות.
- בעל כושר התחברות מלאה לתשתית.
- עובי שכבת החומר 1-2 מ"מ.
- המוצר מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד.
- ליישום פנימי וחיצוני.

תקנים והסמכות

יש לעבוד לפי הנחיות ת"י 1555 חלק 2 

בעל תו ירוק 

בעל הצהרה סביבתית EPD מאומתת 

מיוצר בישראל 

שלבי היישום

שלב 1

הכנת התשתית

התשתית המיועדת ליישום תהיה יבשה, נקייה וללא עקבות שמן, אבק, מלחים וכל גורם אחר היכול למנוע כשל בביצוע.



שלב 2

הכנת התערובת


- יש לשפוך 7.5-8.0 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, בהתאם לסוג ומהירות הערבול החשמלי.
- יש להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל עד לקבלת עיסה אחידה, עדינה וללא גושים.
- לאחר המתנה של כ-5 דקות יש לערבב ערבול קצר נוסף.
- משלב זה החומר מוכן לשימוש.



שלב 3

יישום החומר

- יש למרוח שכבה דקה ואחידה על התשתית באמצעות מברשת בעלת סיבים קשים ("מברשת זפתים").
- יש לוודא כיסוי מלא של פני השטח.
- יש לוודא כי החומר יבש למגע, לפני יישום השכבה הבאה במערכת.
- יש להמשיך בשלב הבא במערכת 6 שעות לפחות לאחר סיום היישום.

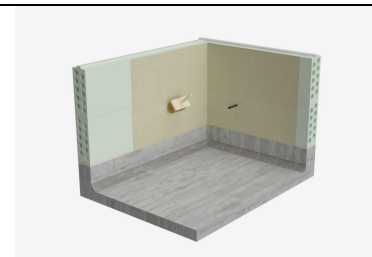

הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.

- החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- טווח הטמפ' המותרת ליישום: 5°C - 35°C צלזיוס.
- אין לעבוד בימי שרב או כשיריד גשם.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
- להרחיק ממגע של ילדים, במידה ויש מגע בעור או בעיניים, לשטוף עם הרבה מים.

הערה חשובה:

למרות המצוין לעיל, כמות המים עשויה להשתנות. בכל מקרה יש להגיע לרמת עבירות מתאימה למוצר. מומלץ להתייעץ עם אגף טכני.

אזהרה :

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

מידע נוסף

נתונים טכניים

משך שמישות לעבודה	כשעה
חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום	גדול מ- 0.5 מגפ"ס

*הנתונים מתייחסים לתנאי מעבדה בטמפ' $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ולחות יחסית $50\% \pm 5\%$

תצרוכת אופיינית

כ-1.3 ק"ג/מ"ר.
התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתשתית ולאופן היישום.

הרכב החומר

צמנט, אגרגטים מדורגים ומוספים מיוחדים.

סוג ומשקל אריזה

- שק, 25 ק"ג
- 84 יח' במשטח

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.