

## SAKRET PR 004

### פריימר אקרילי נוזלי



#### שימושים ויתרונות

- פריימר לפני חיפוי על קירות העשויים טיח גבס.
- פריימר לפני חיפוי על תשתיות צמנטיות.
- שכבת פריימר למדה מתפלסת, ושכבה מקשרת בין מדה מתפלסת לאריחים, פרקט, שטיחים ו-PVC.
- בעל כושר חדירה והתחברות מלאה לתשתית.
- זמן התייבשות כ-2 שעות, בהתאם לתנאי מזג האוויר.
- המוצר מוכן לשימוש ללא דילול.

#### תקנים והסמכות

יש לעבוד לפי הנחיות ת"י 1555 חלק 2

מיוצר בישראל



#### שלבי היישום

##### יישום החומר

- יש לערבב את הפריימר בתוך הדלי עצמו לפני השימוש.
- יש ליישם באמצעות רולר, מברשת או כלי מתאים אחר.
- יש להקפיד על כיסוי מלא של התשתית.
- יש לוודא כי החומר יבש למגע, טרם ביצוע השכבה הבאה במערכת.



- יש למלא את המישיקים באמצעות "כוחלר" או כלי מתאים אחר, ולהסיר שאריות מהמשטח בעוד החומר טרי.
- יש לנקות את השטח באמצעות ספוג יבש, כשעה לאחר ייבוש החומר.

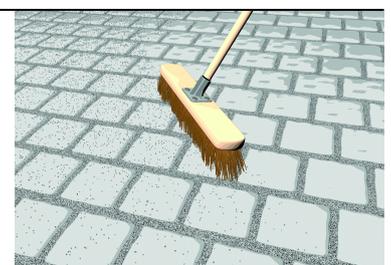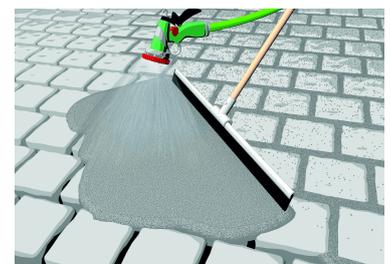

## הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 18 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- טווח הטמפ' המותרת ליישום:  $5^{\circ}$ - $35^{\circ}$  צלזיוס.
- יש להקפיד על אוורור נאות בזמן היישום.
- אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (שרב, גשם, רוחות)
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
- ביישום החומר באמצעי שאינו רולר או מברשת, כגון "איירלס", יש לעטות כפפות ולחבוש משקפי מגן.
- יש להרחיק ממגע של ילדים, במידה ויש מגע בעור או בעיניים, לשטוף עם הרבה מים.

## מידע נוסף

### תצרוכת אופיינית

כ- 55 מ"ר לדלי (כ-180 מ"ל למ"ר).  
התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתשתית ולאופן היישום.

### הרכב החומר

תחליב אקרילי ומוספים מיוחדים.

### סוג ומשקל אריזה

- דלי, 10 ליטר
- 32 יח' במשטח

### אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.