

תרמוקיר JF 920 (כוחלה)

חומר מילוי למישקי אריחים. רוחב המישקים: 5-25 מ"מ.







020 אפור אבן	050 קרם	001 לבן שמנת	000 לבן
	011 אפור כהה	010 אפור בטון	023 אפור בהיר

שימושים ויתרונות

- למילוי מישקי אריחים בקירות ורצפות.
- מתאים במיוחד ללוחות שיש, אבן.
- רוחב המישקים: 5-25 מ"מ.
- ליישום פנימי וחיצוני.
- מותאמת במיוחד לאקלים הישראלי.
- תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.

תקנים והסמכות

- ✓ עומד בדרישות ת"י 1661
- ✓ יש לעבוד לפי דרישות ת"י 1555 לחיפוי וריצוף, ת"י 2378 לאבן טבעית, ות"י 1872 לאבן מלאכותית.



שלבי היישום

שלב 1

רקע ותשתית

- התשתית המיועדת צריכה להיות יבשה, נקיה וללא עקבות של כל גורם אשר יכול להוות כשל ביישום.
- לפני מילוי המישקים יש לנקות היטב את חזית וצדי האריחים.

הערות

- יש ליישם "תרמוקיר JF 920" רק לאחר שחלפו 7 ימים מתום ביצוע החיפוי.
- כדי למנוע הבדלי גוון יש ליישם ברציפות חומר מסדרת ייצור אחת, על פני חזית שלמה.



שלב 2

הכנת התערובת


- יש לשפוך 5.0-5.5 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, בהתאם לסוג ומהירות הערבול החשמלי.
- יש להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל עד לקבלת עיסה אחידה, עדינה וללא גושים.
- לאחר המתנה של כ-5 דקות יש לערבב ערבול קצר נוסף.
- משלב זה החומר מוכן לשימוש.



שלב 3

מילוי המישקים

- יש למלא את המישקים באמצעות "כוחלר" או כלי מתאים אחר, ולהסיר שאריות מהמשטח בעוד החומר טרי.
- יש לנקות את השטח באמצעות ספוג יבש, כשעה לאחר ייבוש החומר.

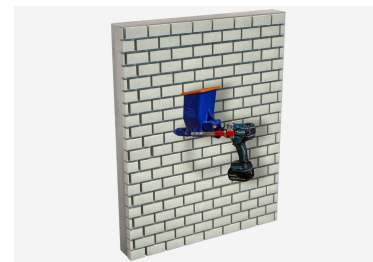

שלב 4

אשפרה

- יש להתחיל באשפרה למחרת גמר הביצוע, להרטיב את השכבה במים במשך 3 ימים ברציפות, 3 פעמים ביום. באזורים בהם ההתייבשות מהירה, יש להתחיל באשפרה ביום היישום.



שלב 5

הקיר מוכן



הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
- טווח הטמפ' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
- מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
- תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
- משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
- אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (שרב, גשם, רוחות)
- משטח שיושם ב"תרמוקיר JF 920" אסור לשטוף במים ואסור שיהיה חשוף לגשם לפחות 24 שעות מגמר היישום.
- לפני היישום יש לנסות באופן מדגמי שטח קטן לבחינת ההתאמה ליישום ולגוון הנדרש.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

הערה חשובה:

למרות המצוין לעיל, כמות המים עשויה להשתנות. בכל מקרה יש להגיע לרמת עבירות מתאימה למוצר.

מומלץ להתייעץ עם אגף טכני.

אזהרה :

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

מידע נוסף

נתונים טכניים

משך השמישות לעבודה	כשעה
חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום	גדול מ- 0.5 מגפ"ס
חוזק לחיצה לאחר 28 יום	גדול מ- 15 מגפ"ס
ספיגות מים לאחר חצי שעה	קטנה מ- 2 גרם
ספיגות מים לאחר 4 שעות	קטנה מ- 5 גרם

*הנתונים מתייחסים לתנאי מעבדה בטמפ' $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ולחות יחסית $50\% \pm 5\%$

תצרוכת אופיינית

תצרוכת "תרמוקיר JF 920" משתנה בהתאם למידות האריחים ורוחב המישקים. ראה טבלה להלן:

*טבלת עזר להערכת כמות נדרשת, ק"ג/מ"ר

מידות האריחים (ס"מ)					רוחב מישק (מ"מ)
60X60	60X30	40X40	30X30	20X20	
0.50	0.75	0.75	1.00	1.50	15
0.75	1.13	1.13	1.50	2.25	15
1.00	1.50	1.50	2.00	3.00	20
1.25	1.88	1.88	2.50	3.75	25

- נתוני הטבלה מתייחסים למילוי בעומק 10 מ"מ.
- התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לרוחב ועומק המישקים וליישום בפועל.

הרכב החומר

צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

סוג ומשקל אריזה

שק, 25 ק"ג
84 יח' במשטח

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.