


SAKRET MO 040

דייס צמנטי לכבלי בטון דרוך

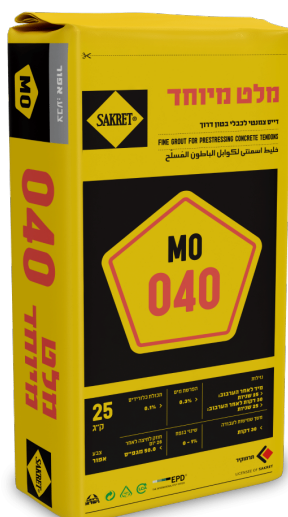

שימושים ויתרונות

- למילוי מעברי כבלים אנכיים ואופקיים
- לסגירת חללים ו/או מרווחים ברכיבי בטון דרוך
- מתאים ליישום במנהרות וגשרים
- מתפשט ואינו מתכווץ
- תערובת עדינה ללא אגרטים
- תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד

תקנים והסמכות

בעל תו תקן ישראלי 466

עומד בדרישות ת"י 466 חלק 3 לבטון דרוך

עומד בדרישות תקן EN 934 חלקים 1,2,4

בעל תו ירוק

בעל הצהרה סביבתית EPD מאומתת

מיוצר בישראל

שלבי היישום

שלב 1

הכנת התערובת

- יש לשפוך 7.0-10.0 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, בהתאם לסוג ומהירות הערבול.
- יש להתאים את מילות החומר לשימוש הנבחר.
- יש להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל למשך 5 דקות לפחות עד לקבלת עיסה אחידה, עדינה וללא גושים.
- משלב זה החומר מוכן לשימוש.



שלב 2

יישום החומר

הזרמת החומר באמצעות מכונה ייעודית.



הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
- טווח הטמפ' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.

- תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
- אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (שרב, גשם, רוחות)
- משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
- מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת יעוץ מנציגי החברה.
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

הערה חשובה:

למרות המצוין לעיל, כמות המים עשויה להשתנות. בכל מקרה יש להגיע לרמת עבירות מתאימה למוצר.

מומלץ להתייעץ עם אנף טכני.

אזהרה:

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

מידע נוסף

נתונים טכניים

משך השמישות לעבודה	מעל חצי שעה
הפרשת מים	פחות מ- 0.3%
שינוי נפח	0-5%
נזילות ראשונית לאחר ערבוב	פחות מ- 25 שניות
נזילות לאחר 30 דקות	פחות מ- 25 שניות
חוזק כפיפה לאחר 28 ימים	גדול מ-50 מגפ"ס

חוזק לחיצה:

לאחר 3 ימים	גדול מ-30 מגפ"ס
לאחר 7 ימים	גדול מ-40 מגפ"ס
לאחר 28 ימים	גדול מ-50 מגפ"ס

*הנתונים מתייחסים לתנאי מעבדה בטמפ' $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ולחות יחסית $50\% \pm 5\%$

תצרוכת אופיינית

כ-15 ליטר משק אחד.
התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום.

הרכב החומר

צמנט, שרפים ומוספים מיוחדים.

סוג ומשקל אריזה

שק, 25 ק"ג
60 יח' במשטח

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את

הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.