


SAKRET FL 860

מדה מתפלסת צמנטית

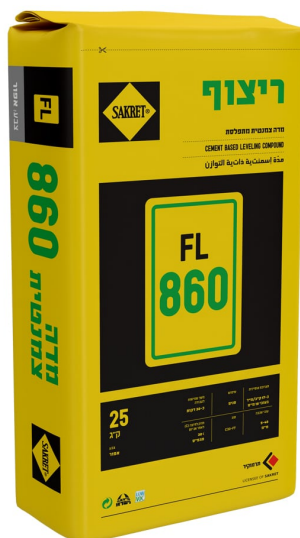

שימושים ויתרונות

- תשתית להדבקת אריחי קרמיקה, פורצלן ושיש.
- תשתית לשטיחים, רצפות עץ ו-C.V.P.
- ליישום במבני ציבור ותעשייה, משרדים, בתי מלון, בתי מגורים.
- מהירות התקשות, ניתנת לדריכה לאחר כ-4 ש'.
- מתאימה למערכת עם חימום תת רצפתי.
- עובי ליישום 4-5 מ"מ.
- לשימוש פנימי.
- תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.

תקנים והסמכות

עומד בדרישות ת"י 5449 למדה 860

עומד בדרישות תקן EN 13813


מיוצר בישראל

שלבי היישום

שלב 1

תשתית והכנות

- התשתית למדה תהיה בטון, מרצפות טרצו, אריחי פורצלן.
- לפני תחילת העבודות ב SAKRET FL 860 יש לסגור פתחים למניעת פגעי מזג אוויר כגון רוחות חזקות ושמש.
- לפני היישום יש לנקות את התשתית להסרת אבק, מלחים, שמן וכל גורם אחר היכול לגרום כשל בביצוע.
- יש להניח רצועות ספוג בהיקף החדר עד לגובה הנדרש.



שלב 2

שכבת פריימר

- על תשתית בטון, יש למרוח פריימר מסוג SAKRET PR 004.
- על תשתית טרצו/אריחי פורצלן יש למרוח פריימר מסוג SAKRET PR 007 או פריימר מסוג SAKRET PR 005 בכמות של 100-150 גר"/מ"ר.
- לפני יישום SAKRET FL 860, יש להמתין לייבוש הפריימר על פי ההנחיות בדף מוצר של הפריימר ובהתאם לתנאי מזג האוויר (ולא יאוחר מ-24 ש').



שלב 3

הכנת התערובת

- יש לשפוך כ- 4.0 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, בהתאם לסוג ומהירות הערבול החשמלי.
- להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל עד לקבלת עיסה אחידה, עדינה וללא גושים.
- לאחר המתנה של כ-5 דקות יש לערבול ערבול קצר נוסף.
- משלב זה החומר מוכן לשימוש.



שלב 4

אופן היישום

- יש לשפוך את החומר ולפזר באמצעות מגב או כלי מתאים אחר.
- יש לבצע את העבודות בשטח המתוחם בשכבה אחת, עד הגעה לגובה הנדרש.
- כאשר מיישמים בשטחים גדולים ובין חדרים יש לבצע מישקי התפשטות, ולמלאם בחומר גמיש מסוג SAKRET SE 963 (איטום סיליקוני גמיש).
- עובי ליישום 5-40 מ"מ.



שלב 5

הוצאת בועות אוויר


- יש להרעיד את החומר באמצעות כלים מתאימים כגון רולר קוצים, נעלי קוצים, סרגל קוצים, להוצאת בועות האוויר ופילוס.



שלב 5

זמן יבוש

- ניתן לדריכה לאחר כ- 4 שעות
- ניתן לכיסוי (ריצוף)
 - ° בעובי עד 20 מ"מ לאחר 24 שעות
 - ° בעובי מעל 20 מ"מ לאחר 48 שעות



הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
- טווח הטמפ' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
- משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
- אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (שרב, גשם, רוחות)
- מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
- יש ליישם את החומר לאחר שחלפו שבועיים מיום סיום יציקת הבטון.
- תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.

- לפני ביצוע עבודת הריצוף או הכיסוי יש להסיר מהתשתית אבק ו/או לכלוך.
- SAKRET FL 860 אינו מתאים כשכבה סופית ללא כיסוי.
- יש להמשיך בשלב הבא במערכת הריצוף:
- בעובי עד 20 מ"מ, יום למחרת סיום היישום
- בעובי מעל 20 מ"מ, 48 ש' לאחר סיום היישום
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

הערה חשובה:

למרות המצוין לעיל, כמות המים עשויה להשתנות. בכל מקרה יש להגיע לרמת עבירות מתאימה למוצר. מומלץ להתייעץ עם אגף טכני.

אזהרה:

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

מידע נוסף

נתונים טכניים

משך השמישות לעבודה	כ- 30 דקות
חוזק לחיצה לאחר 24 שעות	גדול מ- 15 מגפ"ס
חוזק לחיצה לאחר 28 יום	גדול מ- 30 מגפ"ס
חוזק כפיפה לאחר 28 יום	גדול מ- 7.0 מגפ"ס
חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום	גדול מ- 1.5 מגפ"ס
ניתן לדריכה	לאחר כ- 4 שעות

ניתן לכיסוי (ריצוף):

בעובי עד 20 מ"מ	לאחר 24 שעות
בעובי מעל 20 מ"מ	לאחר 48 שעות

*הנתונים מתייחסים לתנאי מעבדה בטמפ' $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ולחות יחסית $50\% \pm 5\%$

תצורות אופיינית

כ-17 ק"ג/מ"ר בעובי 10 מ"מ.
התצורות עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום.

הרכב החומר

חומרי מליטה, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

סוג ומשקל אריזה

שק, 25
84 יח' במשטח

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.