

מערכת לאיטום גגות

ממברנה אחידה (ללא תפרים), גמישה בעלת עמידות מכנית וכימית גבוהות במיוחד. מיועדת לאיטום גגות חדשים על תשתיות בטון ומתכת ולחידוש גגות עם יריעות ביטומניות.



הנחיות כלליות

- טווח הטמפ' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
- יש לבצע את השלב הבא במערכת בהתאם להנחיות באופן ההשמה.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
- אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (שרב, גשם, רוחות).
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.


הערות חשובות

מפרט זה הינו כללי. מידע מפורט ניתן למצוא בדפי המוצר הרלוונטים. טרם ביצוע העבודה מומלץ להיוועץ במחלקה הטכנית.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד, ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע, ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

פריסת שכבות המערכת

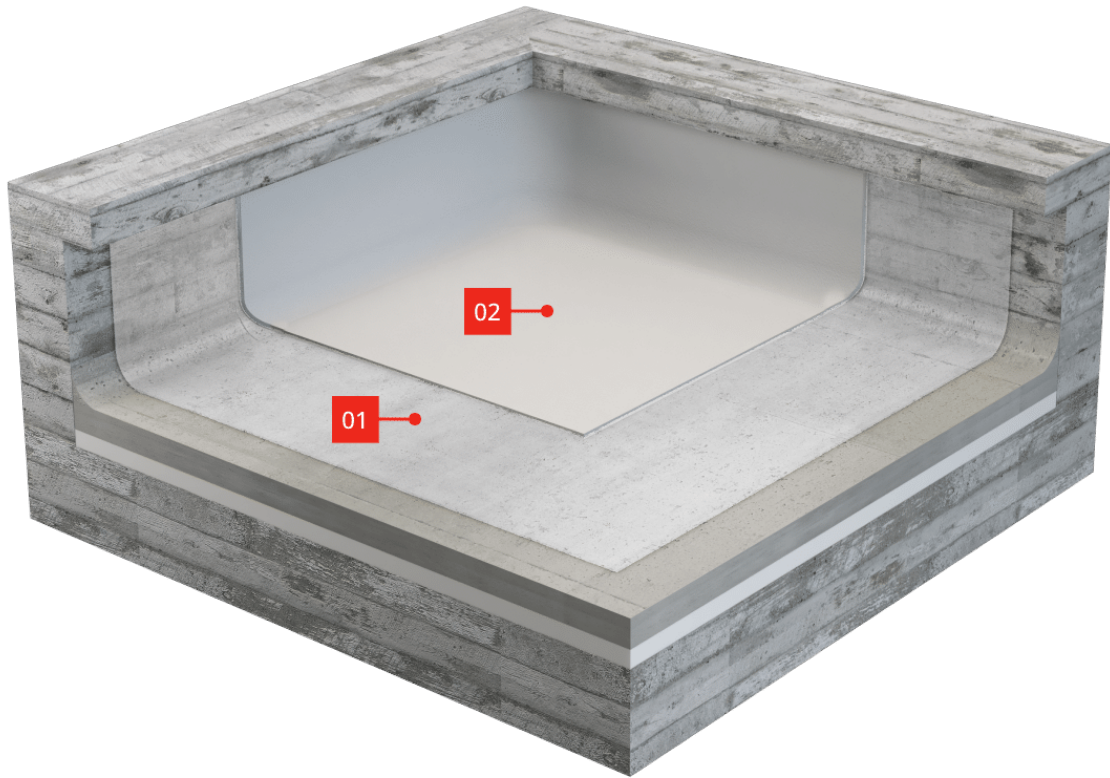

מוצרי המערכת

SAKRET SE 993 XR

שכבת פריימר מדוללת במים



01

SAKRET SE 993 XR

משחה פוליאוריתנית מהירת התקשרות



02

שלבי ביצוע המערכת

שלב 1

הכנת התשתית

- ניקוי והסרה של אבק, מלחים, שמן וכו'.
- ביישום על בטון, יש לוודא כי רמת הלחות של הבטון לא תעלה על 4%.



שלב 2

שכבת פריימר

- יש ליישם שכבה דקה ומדוללת של SAKRET SE 993 XR משחה פוליאוריתנית מהירת התקשרות, בטכנולוגיית HYDRO מדוללת ביחס חומר : מים של 1:1 בכמות הנדרשת לכיסוי השטח.
 - יש להמתין 30-60 דקות (בהתאם לתנאי מזג האוויר) לספיגה מלאה של החומר לתשתית.
- הערה:**
טרם היישום יש לערבב את החומר בתוך הדלי באמצעות ערבול מכני או כלי מתאים אחר.



שלב 3

שכבת איטום ראשונה

- יש ליישם שכבה ראשונה של SAKRET SE 993 XR התשתית באמצעות מברשת עם סיבים קשים.
- זמן המתנה לשכבה הבאה 6-24 ש' (בהתאם לתנאי מזג האוויר).



שלב 4

שכבת איטום שניה

יש ליישם שכבה שניה של SAKRET SE 993 XR התשתית באמצעות מברשת עם סיבים קשים, עד הגעה לעובי הנדרש.



שלב 5

המערכת מוכנה

יש להמתין 24-48 ש' (בהתאם לתנאי מזג האוויר), לאחר סיום עבודות האיטום, לפני בדיקת ההצפה/ השלב הבא במערכת.

